

Snelrolpoort

ASSA ABLOY HS9030GHY

ASSA ABLOY
Entrance Systems

Experience a safer
and more open world



Compacte snelrolpoort die werkt op zwaartekracht voor hygiënische toepassingen

De ASSA ABLOY HS9030GHY snelrolpoort is ontwikkeld voor inspannende toepassingen in vochtige of corrosieve omgevingen, en in de voedselindustrie, waar de eisen aan hygiëne hoog zijn. De belangrijkste voordelen van de ASSA ABLOY HS9030GHY zijn:

- Middelgroot, max. 4000 x 4000 mm
- Vochtige of corrosieve omgevingen
- Ruimtebesparend ontwerp
- Binnengebruik
- Constructie van 304 roestvrij staal
- Zwaartekrachtaandrijvingssysteem
- Openingsnelheid tot 2,7 m/s

De ASSA ABLOY HS9030GHY vergt minimale ruimte en is de meest ruimtebesparende snelrolpoort die verkrijgbaar is. De verlaagde voetafdruk aan beide kanten biedt u ongeveer 30 cm meer verkoopruimte in vergelijking met andere poorten. De poort biedt perfecte afdichting dankzij het unieke design.

De bedieningskast van robuust staal, geclassificeerd IP54, is eenvoudig te bedienen en programmeren. De mechanische hoofdschakelaar en noodstop zijn heel eenvoudig te bedienen. Het heldere scherm bevat veel informatie, zoals eenvoudig af te lezen cyclustellers.

Break-away- en automatisch zelfherstellend systeem

Snelrolpoorten van ASSA ABLOY zijn uitgerust met een break-away functie en een automatisch zelfherstellend systeem. Het gordijn komt na een botsing vanzelf terug om uitvaltijd en onderhoud te verminderen.

Volledig veilig

Kenmerken waardoor onze poorten volledig veilig zijn.

- De zachte bodembalk heeft geen harde onderdelen, hij vormt zich rond alle obstakels om verwondingen of schade te voorkomen.
- Als een object de poort raakt, absorbeert het doek de impact en laat los van de zijgeleiders zonder schade aan te richten of zelf beschadigd te raken.

Ramen, zichtpanelen en horren


Voor meer lichtinval, een beter zicht of hogere luchtcirculatie kan het deurblad worden voorzien van ramen, zichtpanelen of horren. Deze opties worden aangeboden in vaste configuraties.

Technische gegevens


Min. afmeting (B x H)	1000 x 2000 mm
Max. afmeting (B x H) ¹	4000 x 4000 mm
Bedieningssnelheid ²	openen: 2,7 m/s sluiten: 0,5 m/s
Windbestendigheid ³ , EN 12424	klasse 1 (300 N/m ²) maximale windbelasting tijdens sluiten 50 N/m ²
Waterdichtheid ³ , EN 12425	klasse 3 (>50 N/m ²)
Luchtdichtheid ³ , EN 12426	klasse 2 (12 m ³ /m ² /h bij 50 Pa)
Warmtedoorgangscoefficiënt	6,02 W/ (m ² K)
Verwachte levensduur	1.000.000 cycli

1) Andere afmetingen verkrijgbaar op aanvraag 2) Afhankelijk van poortformaat 3) Niet geldig voor horren


Ruimtelijke specificaties

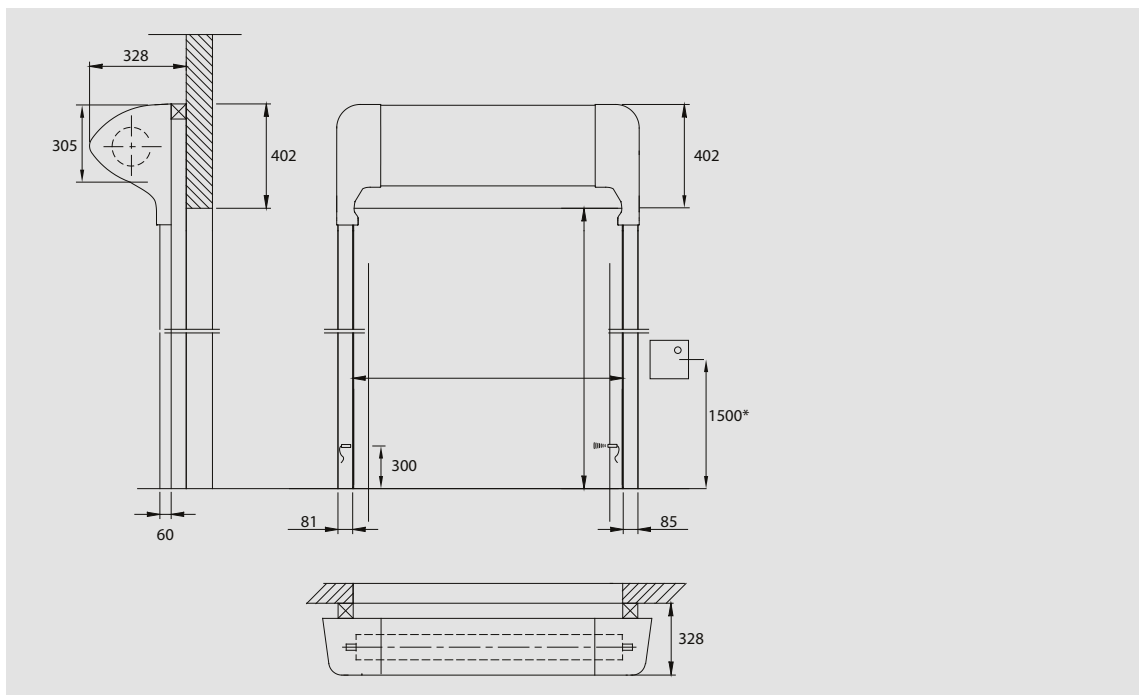

Ramen, zichtpanelen en horren

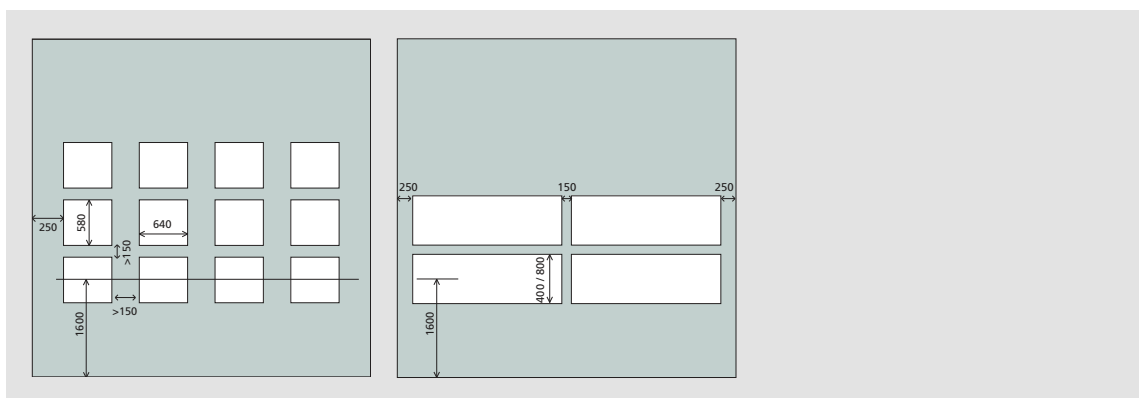

Opties toegang en automatisering

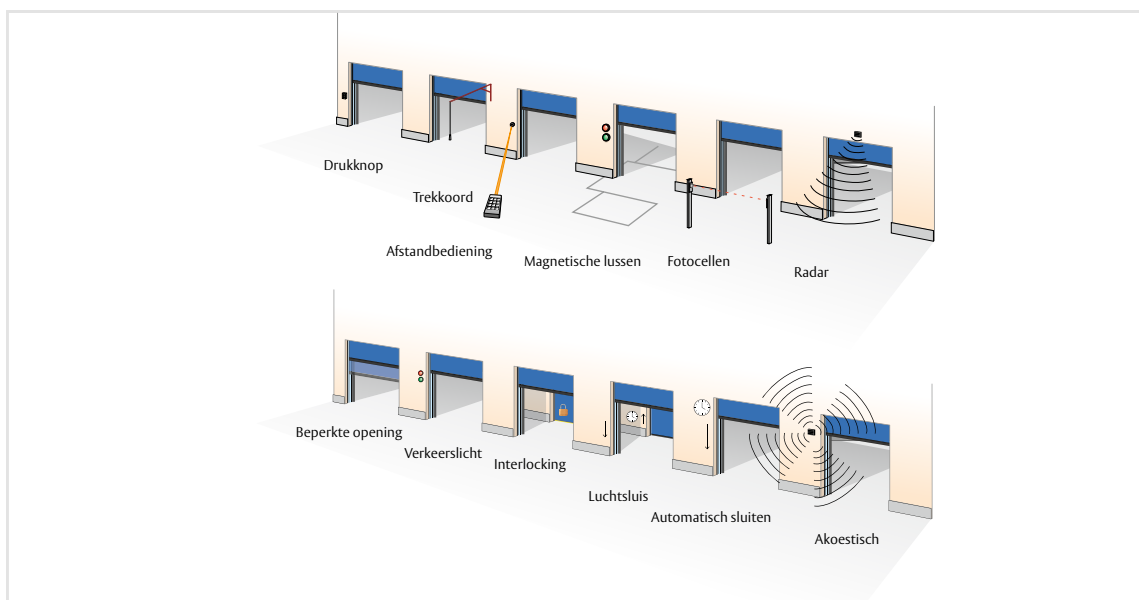

Standaard verkrijgbare kleuren

	Signalgeel RAL 1003		Vuurrood RAL 3000		Mosgroen RAL 6005		Gitzwart RAL 9005		Op aanvraag Andere kleuren
	Zuiver oranje RAL 2004		Ultramarijnblauw RAL 5002		Lichtgrijs RAL 7035		Wit RAL 9010		