

Sectionale overheadpoort

ASSA ABLOY OH1042FG

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in
door opening solutions



Volledig beglaasde sectionale overheadpoort voor maximale zichtbaarheid

De ASSA ABLOY OH1042FG sectionale overheadpoort is een volledige beglaasde poort, ontwikkeld voor situaties waarbij licht, zichtbaarheid of goed zicht vereist zijn.

Het aluminiumframe met een breedte tot 3300 mm is beglaasd met één raam enkel- of dubbellaags gehard glas. Bij grotere poorten tot 5500 mm worden slechts twee ramen gehard glas gebruikt. Hierdoor bent u verzekerd van maximale lichtinval en optimaal zicht, van binnen naar buiten en omgekeerd.

Met name in showrooms, waar maximale zichtbaarheid van belang is, biedt dit design voordelen. Naast de hoge lichtinval, straalt het slanke design van de ASSA ABLOY OH1042FG panelen bovendien kwaliteit uit. Dit hoogwaardige design past uitstekend in moderne gebouwen en showrooms.

Standaardkleuren


De standaardkleur van de binnen- en buitenkant van de ASSA ABLOY OH1042FG sectionale overheadpoort is geanodiseerd aluminium. Daarnaast kunnen poorten af fabriek in alle RAL-kleuren geleverd worden.

Technische gegevens

Standaard afmetingen tot (B x H) ¹	5500 x 4250 mm
Framedikte	44 mm
Ramen	
B ≤ 3300 mm	één raam
B > 3300 mm	twee ramen
Loopdeur	niet verkrijgbaar
Toegang en automatisering	optioneel
Windbestendigheid, EN 12424 ²	
Klasse 3	B ≤ 3300
Klasse 2	B > 3300
Warmte weerstand, EN 12428	6 W/m ² K
Waterdichtheid, EN 12425	klasse 3
Luchtdichtheid, EN 12426	klasse 3

1) Andere afmetingen op aanvraag 2) Hogere windbelastingclassificatie op aanvraag


Ruimtelijke specificaties

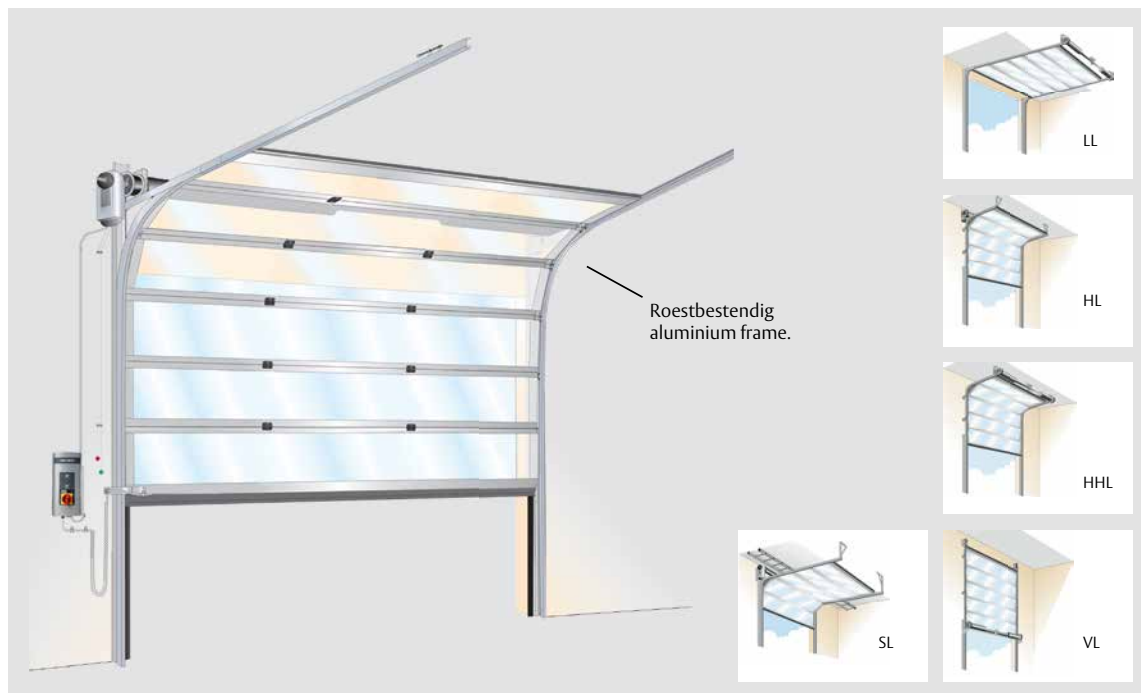

Paneelopties



Opties toegang en automatisering

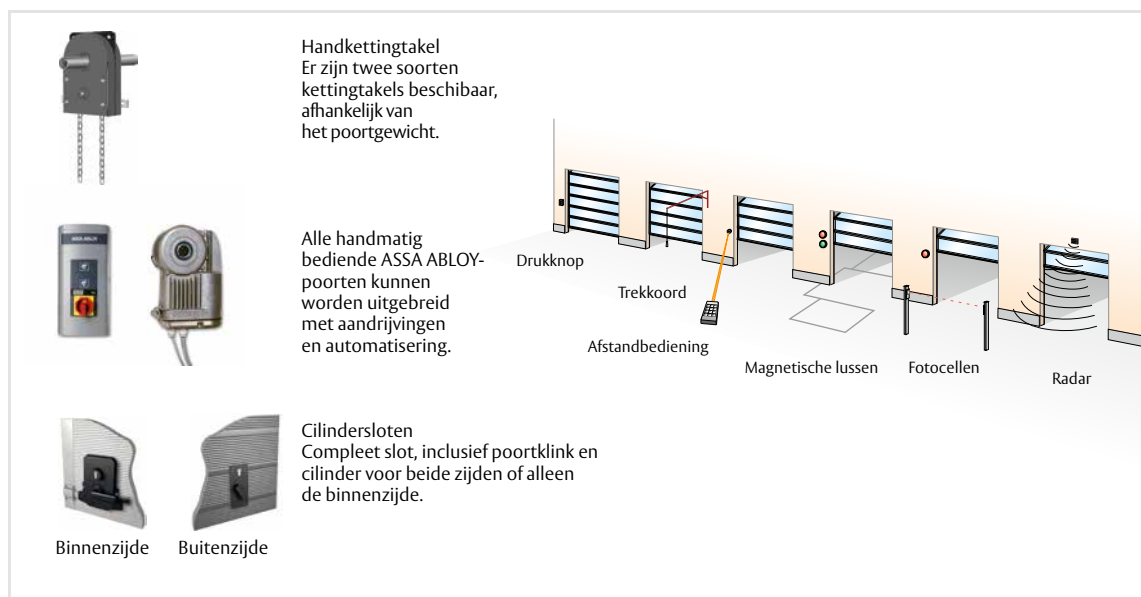

Standaard beschikbare buitenkleuren

